


Bucha Minner-BT



ESQUEMA DE MONTAGEM

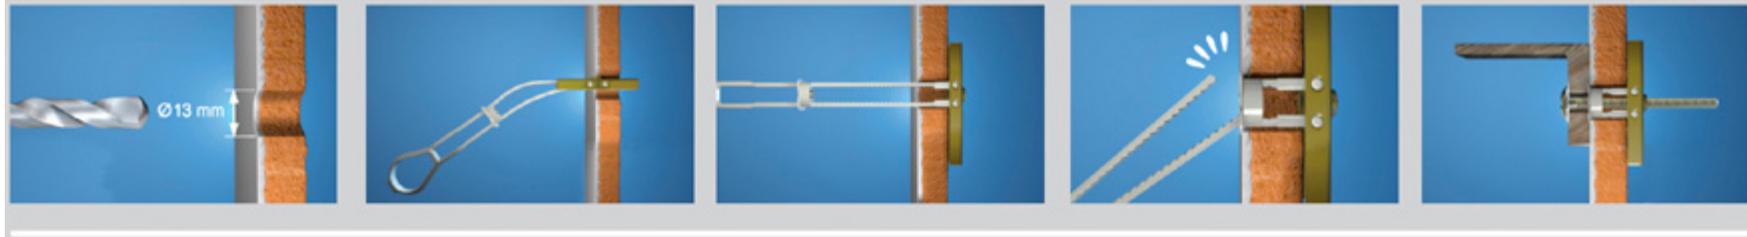

Características e aplicações

- Indicada para todos os tipos de materiais ocós: placa de gesso, Drywall, forro e teto de gesso e outros materiais ocós;
- Oferece excelente solução para fixação em gesso, Drywall e bases ocas;
- Suporta altas cargas e assim oferece melhor solução para fixação em qualquer base oca;
- Tem como principal objetivo, oferecer uma fixação segura, rápida e fácil;
- Disponível nos tamanhos 3/16" e 1/4";
- Aplicação: fixação de armário, corrimão, móveis planejados, prateleiras, suporte para TV e de microondas, entre outros.

Bucha (pol)	Prof. min. do furo (mm)	Furo Φ (pol)	Comp. do parafuso (mm)	Espessura máxima da parede (mm)	Carga Recomendada Kg ^f *				Código
					Drywall 1/2"		Bloco de concreto		
					Tração	Corte	Tração	Corte	
3/16	50	1/2	63	57	13	31	16	38	0233 316
1/4	60				62	71	71	107	0233 14



- O comprimento do parafuso deve ser de 12mm, mais a espessura do objeto a ser fixado, mais a espessura da parede.
- Para a bucha bascular corretamente, o espaço livre mínimo atrás da parede deve ser de 48mm.

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.