


Porca Sextavada Travante Rosca Polegada

c/ Inseto de Nylon

Descrição: PO.POL.TR.ZI
Acabamento: Zincado (ZI)
Material: Aço Baixo Carbono c/ Nylon

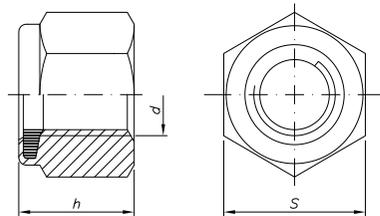


Dimensão Nominal	Fios / Pol	CHAVE	Altura		CÓDIGO
	UNC		min.	máx.	
3/16" (N°10)	24	3/8"	6,30	6,50	0208 316
1/4"	20	7/16"	7,58	8,33	0208 14
5/16"	18	1/2"	8,35	9,11	0208 516
3/8"	16	9/16"	11,13	11,88	0208 38
7/16"	14	5/8"	12,65	13,30	0208 716
1/2"	13	3/4"	14,71	15,46	0208 12
1/2" BSW	12	3/4"	14,71	15,46	0208 121
5/8"	11	15/16"	18,67	19,43	0208 58
3/4"	10	1.1/8"	21,85	22,60	0208 34
7/8"	9	1.1/4"	24,62	25,37	0208 78
1"	8	1.1/2"	25,81	27,38	0208 1

Porca Sextavada Travante Rosca Métrica

c/ Inseto de Nylon

Descrição: PO.MET.TR.ZI
Acabamento: Zincado (ZI)
Material: Aço Baixo Carbono c/ Nylon
DIN: 985

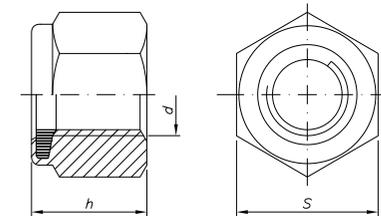

Dimensão Nominal	Passo	CHAVE	Altura		CÓDIGO
	MA		mín.	máx.	
M4	0,70	7	4,70	5,00	0209 4
M5	0,80	8	4,70	5,00	0209 5
M6	1,00	10	5,70	6,00	0209 6
M8	1,25	13	7,64	8,00	0209 8
M10	1,50	17	9,64	10,00	0209 10
M12	1,75	19	11,57	12,00	0209 12
M14	2,00	22	13,30	14,00	0209 14
M16	2,00	24	15,30	16,00	0209 16
M18	2,50	27	17,66	18,55	0209 18
M20	2,50	30	18,70	20,00	0209 20
M22	2,50	32	20,70	22,00	0209 22
M24	3,00	36	22,70	24,00	0209 24

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.