

M-ZINK

Protetivo à base de zinco

Descrição

Protetivo à base de zinco indicado para acabamento de superfície zincadas a fogo ou galvanizadas, contendo cerca de 98% de teor de zinco puro, isento de chumbo, cádmio ou cromato de zinco, resiste a temperatura de até 500°C. Protege por longos períodos contra ferrugem e corrosão e sua reincidência. Após 30 segundos resiste a poeira e após 15 minutos, a água. A superfície poderá receber pintura após 24 horas, à temperatura ambiente ou 12 horas em estufa a 60°C.

Aplicação



Pode ser utilizado para reparo de superfícies zincadas, para proteção de cordões de solda.

Vantagem

De acordo com a norma DIN 50021, o produto M-ZINK possui resistência de 300 horas no teste de Câmara Salina/ Salt Spray.

Características Típicas

Filme a base de	Resina inorgânica, zinco
Cor	Cinza
Tempo de secagem ao toque (25°C)	5 a 10 minutos
Tempo de cura completa	2 a 3 horas
Faixa de temperatura (película seca)	-100°C a 800°C
Película média (1ª aplicação)	15 a 20 µ

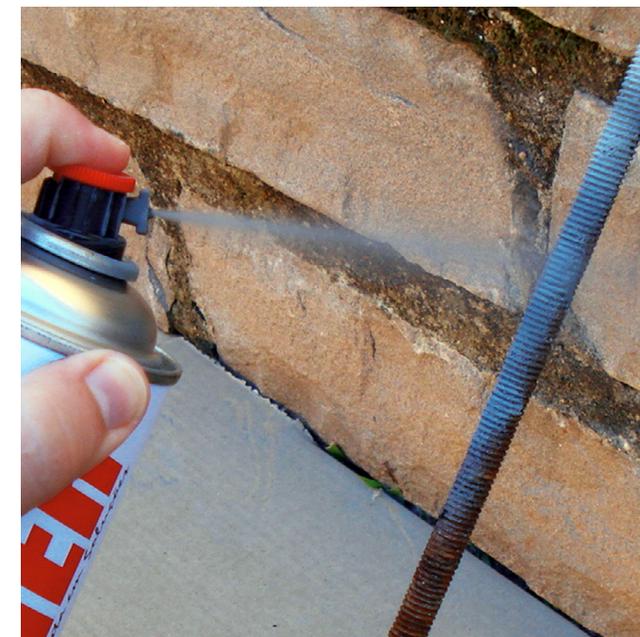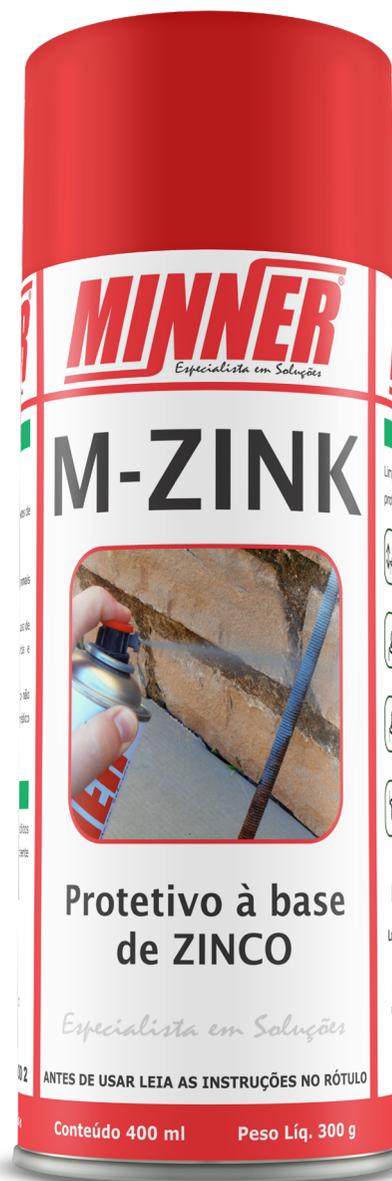

Embalagem

400 ml

Código

0501 400 3

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.